


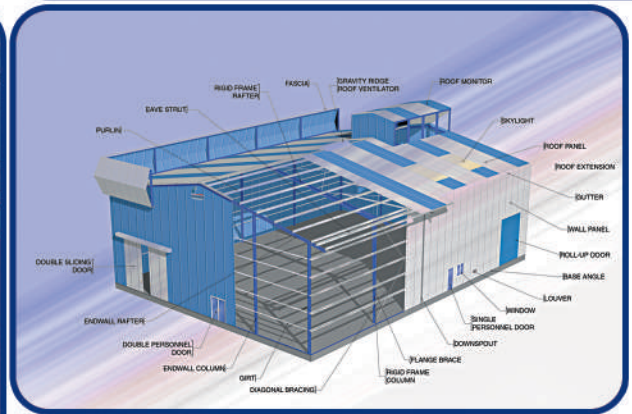
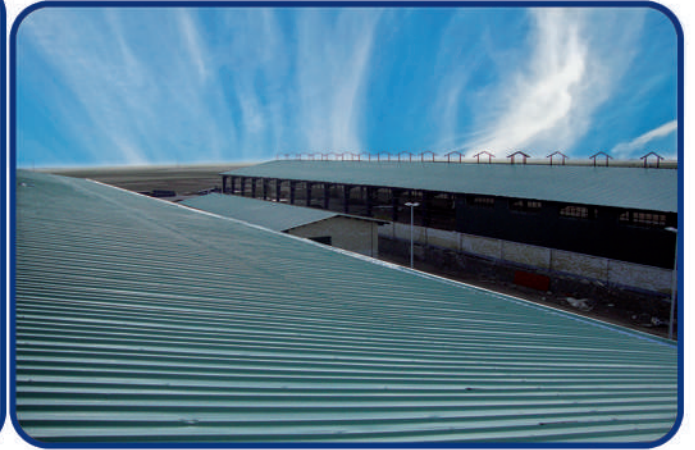
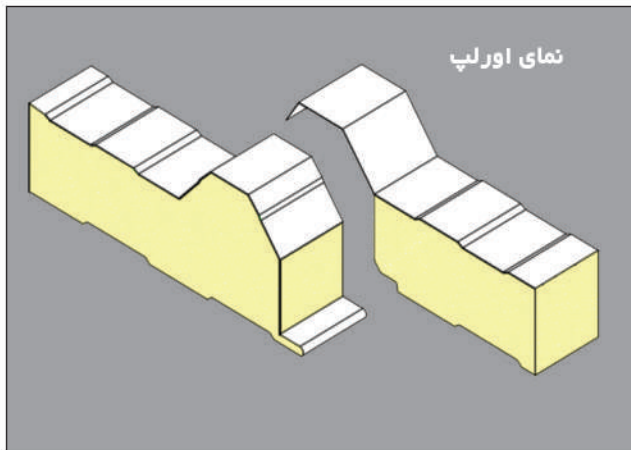


ساندویچ پانل سقفی Roof Sandwich Panel

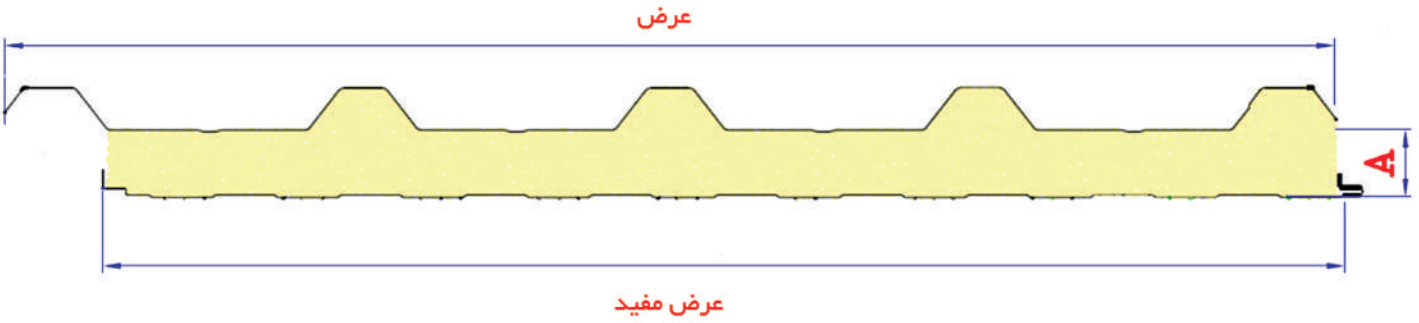

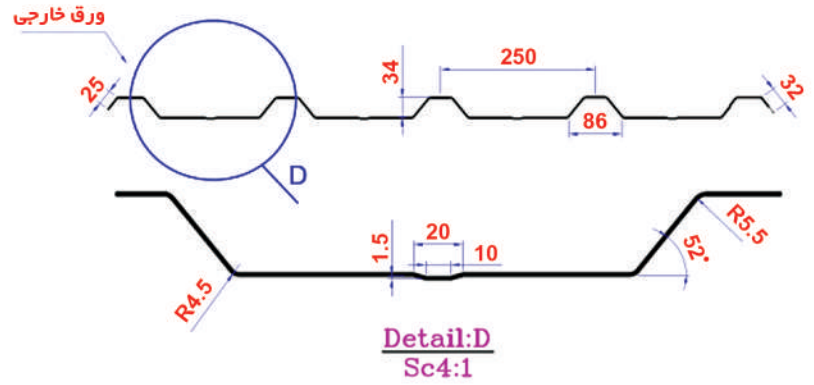

مورد مصرف	سقفی
عرض (میلیمتر)	۱۰۷۰
عرض مفید (میلیمتر)	۱۰۰۰
حداقل طول (میلیمتر)	۲۰۰۰
حداکثر طول (میلیمتر)	متناسب با سفارش مشتری (تا ۱۳۶۰۰)
دانشیته فوم پلی یورتان (ASTMD 1622)	۴۰±۲
ضخامت (میلیمتر)	۱۰۰, ۸۰, ۶۰, ۵۰, ۴۰, ۳۰
کلاس حریق (DIN 4102)	B3 - PIR
نوع پوشش	دو رو ورق، یک رو ورق یک رو فویل
نوع ورق	آلوزینک، گالوانیزه
ضخامت ورق رو (میلیمتر)	آلوزینک ۰/۵ - گالوانیزه ۰/۴ و ۰/۵
ضخامت ورق زیر (میلیمتر)	آلوزینک ۰/۵ - گالوانیزه ۰/۴ و ۰/۵

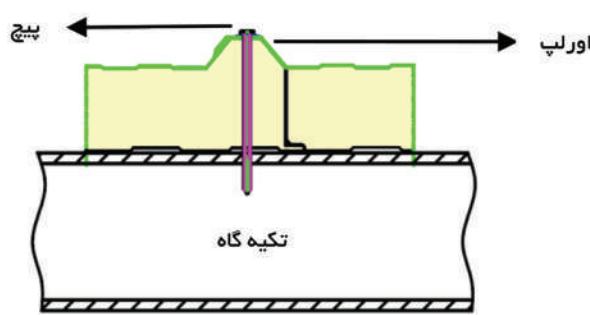

Roof Panel	Bending Condition	Boundary Condition	حداکثر فاصله بین تکیه گاه ها (فشار وارد) (Max distance between supports (pressure))						وزن (Weight) kg/m ²
			50(kg/m ²)	75(kg/m ²)	100(kg/m ²)	125(kg/m ²)	150(kg/m ²)	175(kg/m ²)	
پانل سقفی	تغییر شکل خمشی	شرایط تکیه گاهی							
4 cm	L/200		3.75m	3.30m	3.00m	2.75m	2.60m	2.45m	10.5
			4.20m	3.70m	3.35m	2.65m	2.25m	2.10m	
6 cm	L/200		4.35m	3.85m	3.50m	3.25m	3.05m	2.89m	10.7
			4.95m	4.30m	3.90m	3.60m	3.00m	2.45m	
8 cm	L/200		5.10m	4.77m	4.36m	3.91m	3.70m	3.30m	11.9
			5.85m	5.30m	4.91m	4.54m	4.10m	3.70m	