


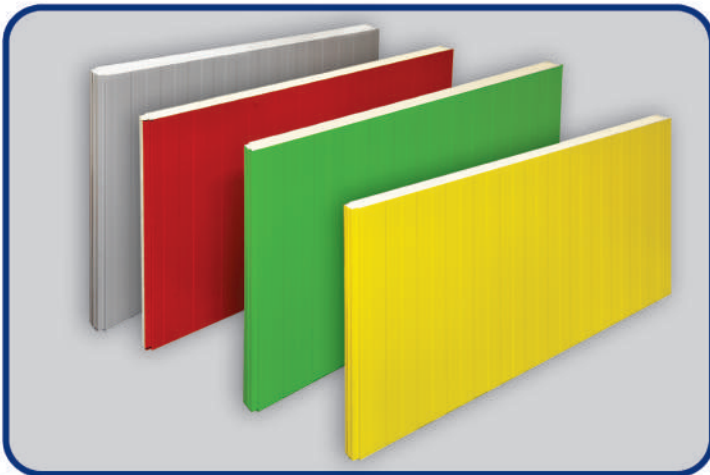
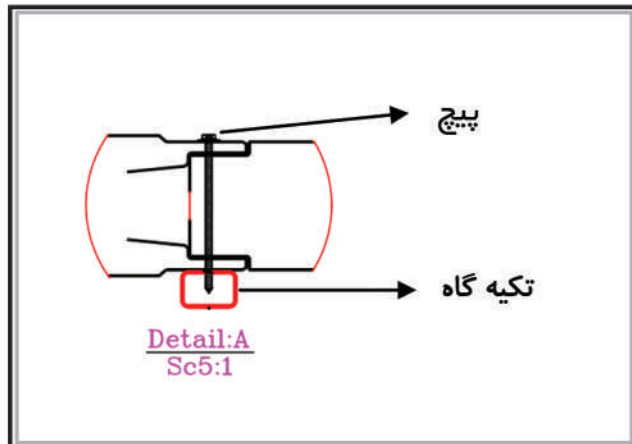
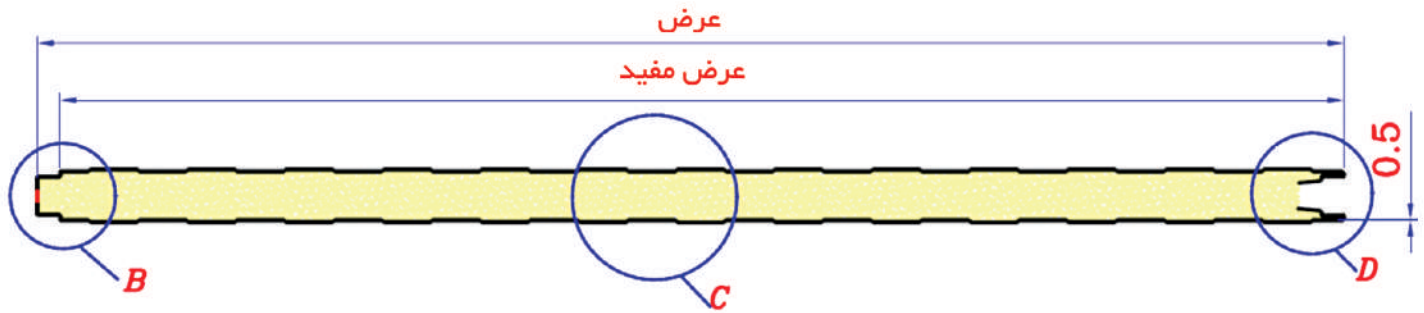


ساندویچ پانل دیواری
Wall Sandwich Panel

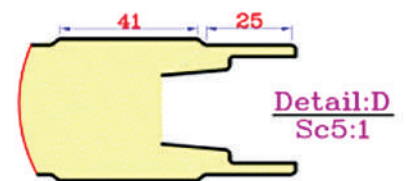

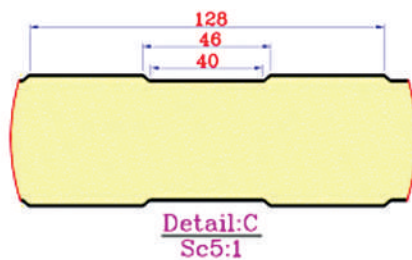

مورد مصرف	دیواری
عرض (میلیمتر)	۱۱۶۰
عرض مفید (میلیمتر)	۱۱۴۰
حداقل طول (میلیمتر)	۲۰۰۰
حداکثر طول (میلیمتر)	متناسب با سفارش مشتری (تا ۱۳۶۰۰)
دانسیتته فوم پلی یورتان (ASTM D 1622)	۴۰±۲
ضخامت (میلیمتر)	۸۰-۶۰-۵۰-۴۰
کلاس حریرق (DIN 4102)	B3 - PIR
نوع پوشش	دو رو ورق ، دو رو نایلون
نوع ورق	آلوزینک (صاف- شیاردار)، گالوانیزه (صاف- شیاردار)
ضخامت ورق رو (میلیمتر)	آلوزینک ۰،۵ - گالوانیزه ۰،۵ و ۰،۴
ضخامت ورق زیر (میلیمتر)	آلوزینک ۰،۵ - گالوانیزه ۰،۵ و ۰،۴

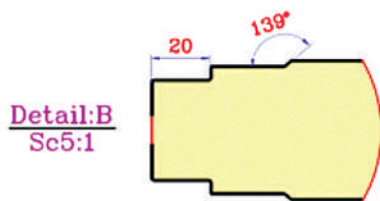

پشم شیشه Glass Wool (λ=0.65)	آجر Brick (λ=0.65)	بتن Concrete (λ=0.65)	MAMMUT WORLD SANDWICH PANEL (λ=0.022±0.002 w/mk)								ساندویچ پانل دنیای ماموت	
40	40	40	150	125	100	80	60	50	40	30	ضخامت Thickness(mm)	
0.88	14.8	16.25	0.12	0.14	0.18	0.22	0.3	0.36	0.45	0.57	ضریب انتقال حرارت Thermal Coefficient(w/m²k)	

مقاومت پانل دیواری در برابر فشار باد (kg/m²)

پانل ضخامت ۱۰ سانتی	پانل ضخامت ۶ سانتی	پانل ضخامت ۴ سانتی	نوع پانل	فاصله تکیه گاهی
در تمام نقاط کشور جوابگوست	433	265		150 (cm)
در تمام نقاط کشور جوابگوست	300	175		200 (cm)
در تمام نقاط کشور جوابگوست	200	80		250 (cm)
در تمام نقاط کشور جوابگوست	116	50		300 (cm)
در تمام نقاط کشور جوابگوست	85	34		350 (cm)
200	62	25		400 (cm)
100	44	17		450 (cm)
80	30	10		500 (cm)